

HEMEL®

ÜRÜN KATALOĞU





HEMEL®

"Ahşap Dostu"

49 yıldır

HEMEL		Sertifikalar	2
		Hakkımızda	3
		Hickson Decor Plus Wood Stain	4
		Hickson Decor Aqua Wood Stain	5
		Hickson Decor Breather Paint	6
Dış Cephe Ahşap Boyaları		Hickson Decor Aqua Breather Paint	7
		Hickson Decor Aqua Wood Stain Endüstriyel	8
		Hickson Decor Aqua Universal Primer	9
		Sayerlack Linea Blu	10
		Sayerlack Hydroplus Gold	11
Dış Zemin Ahşap Boyaları		HEMEL Deck Oil	12
		HEMEL Tik Yağı	13
		HEMEL Deck Stain	14
		HEMEL Deck Temizleyici	15
Parke Cilaları		HEMEL Home Su Bazlı Parke Cilas	16
		HEMEL Heavy Traffic Su Bazlı Parke Cilas	17
		HEMEL Spor Salonu Parke Cilas	18
		Sayerlack Poliüretan Parke Cilas	19
İç Mekan Ahşap Boyaları		HEMEL Stain for Interior (İç Mekan Renklendiricisi)	20
		HEMEL Varnish for Interior (İç Mekan Cilas)	21
Panel Kapı Boyaları		HEMEL MDF Astar	22
		HEMEL Panel Kapı Boyası Endüstriyel	23
		HEMEL Panel Kapı Boyası	24
Yangın Geciktiriciler		Sayerlack Yangın Geciktirici Cila Sistemleri	25
		Tanalith E	26
Emprenye Ürünleri		Vacsol Aqua	27
		Imersol Aqua	28
		Timbercare Aqua	29
Bakım Tablosu			30-31
Bakım			32

EN 71-3 Sertifikalar (EUROPEAN NORM)



Oyuncak Güvenliği Standardı

Çocuk mobilyaları ve oyuncaklarında güvenle kullanabilirsiniz.



Tüm ahşap boya ve cilalarımız EN 71-3 (Çocuk ve Oyuncak Güvenliği) Avrupa Standardı'na uygun üretilmekte olup insan sağlığına zararlı ağır metaller içermez. Arsenik, Krom, Kurşun, Civa ve Selenyum gibi ağır metaller insan vücuduna girdikten sonra bir takım hastalıklara neden olabilir. Bu nedenle Avrupa'da bu konu EN 71-3 standardı ile önlem altına alınmış olup yukarıdaki sertifikalar ürünlerimizdeki ağır metal seviyesinin belirtilen standartlarının altında olduğunu göstermektedir.

Kalite Belgeleri



HEMEL®



VİZYON

Ahşabın çağdaş bir yapı malzemesi olarak yaygın ve uzun ömürlü kullanımasını sağlamak için:

En doğru bilgi, teknoloji ve yöntemleri araştırmak,

Bunları kullanıcıların ve uygulayıcıların hizmetine sunmak,

Tüm çalışanlarımızı ve satış ağını teşvik etmek ve başarılarını desteklemek.

MİSYON

Kaynağı yenilenebilir ve doğal bir yapı malzemesi olan ahşabı teknoloji ile daha verimli kullanmak; gelecek nesillere hem ormanlar hem de yaşanabilir kentler bırakmak.

HEMEL, 1966 yılında İngiliz ortaklığında kurulmuştur. Kuruluşundan bugüne uzmanlık alanı, ahşabın çürümeye karşı korunması, ahşap boya ve cila sistemleri olmuştur. Hem dış hem de iç mekan ürünleriyle 2016 yılında 50. kuruluş yılını kutlayacak olan HEMEL, ahşap sektöründe kullanılan yenilikçi ve son teknoloji ürünleriyle ahşap korumada pazar lideri konumundadır. Teknik danışmanlıkla satış ve pazarlama faaliyetlerini sürdüren HEMEL, Türkiye’de çok önemli projelerin teknik danışmanlığını yaparak ahşap sektörüne artı değer katarken, Hollanda, İngiltere, Singapur, Brezilya, Azerbaycan ve Kıbrıs gibi ülkelere de ihracat yapmaktadır.

2012 yılından itibaren İsviçre kökenli Lonza firmasının ortaklığıyla üretimini sürdüren HEMEL, AR-GE çalışmalarına verdiği önemle ahşap konusunda geleceğe yönelik çevre ve insan dostu yeşil ürünler sunmak için yatırımlarını sürdürmektedir.

Hickson Decor Plus Wood Stain

Solvent bazlı nefes alan yarı şeffaf dış cephe ahşap boyası



Uygulama ve ürün hakkında daha fazla bilgi için QR kodunu kullanabilir veya hemel.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.



Genel Özellikler

- Doku gösteren yarı şeffaf
- Su geçirmez
- Nefes alır, ahşap içindeki nemi dışarı verir
- Dış hava koşullarına karşı uzun ömürlü
- Güneş ışınlarına (UV) dayanıklı
- Kurşunsuz
- Pullanıp dökülmez
- Kabarmaz ve çatlamaz

Kullanım Alanları:

- Tüm dış cephe ahşapları için uygundur
- Kapı ve pencere doğramaları
- Panjurlar
- Cephe kaplamaları
- Çitler
- Pergolalar
- Balkon korkulukları
- Çatı saçakları

Uygulama Miktarı:

- 1 L. ile 2 katta 6-7 m² yüzey boyanır

Ambalaj: 1 L., 5 L.

	Antique Pine		Afrormosia		Chestnut		Dark		Jade
	Natural		Teak		Western		Burma		Olive
	Light		Mahog		Akajou		Creol		
	Walnut		Calif		Rosewood		Ebon		

Burada gösterilen renkler çam üzerine uygulanmış olup gerçeğe yakın olmasına özen gösterilmiştir. Elde edeceğiniz renk ve parlaklık, ahşabın özelliklerine, dokusuna emiciliğine göre değişiklik gösterecektir. Ayrıca, boyanın ne kalınlıkta ve kaç kat sürüldüğü de sonucu etkileyecektir. Gerçek rengi görebilmek için, kullanılacak ahşap üzerinde denenmesi önerilir.

	Dış mekanda kullanınız		Zeminde uygulanmaz		UV dirençli		Suya dayanıklı		Nefes alır
	Kullanmadan önce karıştırınız		1 L. ile 2 katta 6-7 m ² yüzey boyanır		Fırça ile uygulanır		5°C'nin altındaki sıcaklıklarda uygulanmamalıdır		Kuruma süresi 24 saattir

Hickson Decor Aqua Wood Stain

Su bazlı nefes alan yarı şeffaf dış cephe ahşap boyası



Uygulama ve ürün hakkında daha fazla bilgi için QR kodunu kullanabilir veya hemel.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.



Genel Özellikler:

- Doku gösteren yarı şeffaf
- Su geçirmez
- Nefes alır, ahşap içindeki nemi dışarı verir
- Dış hava koşullarına karşı uzun ömürlü
- Güneş ışınlarına (UV) dayanıklı
- Kurşunsuz
- Pullanıp dökülmez
- Kabarmaz ve çatlamaz
- Çevre dostu

Kullanım Alanları:

- Tüm dış cephe ahşapları için uygundur
- Kapı ve pencere doğramaları
- Panjurlar
- Cephe kaplamaları
- Çitler
- Pergolalar
- Balkon korkulukları
- Çatı saçakları

Uygulama Miktarı:

- 1 L. ile 2 katta 6-7 m² yüzey boyanır

Ambalaj: 1 L., 5 L.

	Antique Pine		Afrormosia		Chestnut		Dark		Jade
	Natural		Teak		Western		Burma		Olive
	Light		Mahog		Akajou		Creol		Ivory White
	Walnut		Calif		Rosewood		Ebon		

Burada gösterilen renkler çam üzerine uygulanmış olup gerçeğe yakın olmasına özen gösterilmiştir. Elde edeceğiniz renk ve parlaklık, ahşabın özelliklerine, dokusuna emiciliğine göre değişiklik gösterecektir. Ayrıca, boyanın ne kalınlıkta ve kaç kat sürüldüğü de sonucu etkileyecektir. Gerçek rengi görebilmek için, kullanılacak ahşap üzerinde denenmesi önerilir.




Dış mekanda kullanınız




Zeminde uygulanmaz



UV dirençli



Suya dayanıklı



Nefes alır




Kullanmadan önce karıştırınız



1 L. ile 2 katta 6-7 m² yüzey boyanır



Fırça ile uygulanır



10°C'nin altındaki sıcaklıklarda uygulanmamalıdır



Kuruma süresi 16 saattir

Hickson Decor Breather Paint

Solvent bazlı nefes alan örtücü dış cephe ahşap boyası



Uygulama ve ürün hakkında daha fazla bilgi için QR kodunu kullanabilir veya hemel.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

Genel Özellikler:

- Örtücü
- Su geçirmez
- Nefes alır, ahşap içindeki nemi dışarı verir
- Dış hava koşullarına karşı uzun ömürlü
- Güneş ışınlarına (UV) dayanıklı
- Kurşunsuz
- Pullanıp dökülmez
- Kabarmaz ve çatlamaz

Kullanım Alanları:

- Tüm dış cephe ahşapları için uygundur
- Kapı ve pencere doğramaları
- Panjurlar
- Cephe kaplamaları
- Çitler
- Pergolalar
- Balkon korkulukları
- Çatı saçakları
- Restorasyonlar

Uygulama Miktarı:

- 1 L. ile 2 katta 5 m² yüzey boyanır

Ambalaj: 1 L., 5 L.



Polar White
parlak/mat



Sınırsız renk seçenekleri (*)
parlak/mat

(*) İstek üzerine NCS ve RAL renk kartelaları kullanılarak özel sipariş bazında üretilir.

Burada gösterilen renklerin gerçeğe yakın olmasına özen gösterilmiştir. Gerçek rengi görebilmek için, kullanılacak ahşap üzerinde denenmesi önerilir.




Dış Mekan
Dış mekanda kullanınız




Zeminde uygulanmaz



UV dirençli



Suya dayanıklı



Nefes alır




Kullanmadan önce karıştırınız



5m² 2 kat/1 L.
1 L. ile 2 katta 5 m² yüzey boyanır



Fırça ile uygulanır



5°C
5°C'nin altındaki sıcaklıklarda uygulanmamalıdır



24 saat
Kuruma süresi 24 saattir

Hickson Decor Aqua Breather Paint

Su bazlı nefes alan örtücü dış cephe ahşap boyası



Uygulama ve ürün hakkında daha fazla bilgi için QR kodunu kullanabilir veya hemel.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

Genel Özellikler:

- Örtücü
- Su geçirmez
- Nefes alır, ahşap içindeki nemi dışarı verir
- Dış hava koşullarına karşı uzun ömürlü
- Güneş ışınlarına (UV) dayanıklı
- Kurşunsuz
- Pullanıp dökülmez
- Kabarmaz ve çatlamaz
- Çevre dostu

Kullanım Alanları:

- Tüm dış cephe ahşapları için uygundur
- Kapı ve pencere doğramaları
- Panjurlar
- Cephe kaplamaları
- Çitler
- Pergolalar
- Balkon korkulukları
- Çatı saçakları
- Restorasyonlar

Uygulama Miktarı:

- 1 L. ile 2 katta 5 m² yüzey boyanır

Ambalaj: 1 L., 5 L.



Polar White
parlak/mat



Sınırsız renk seçenekleri (*)
parlak/mat

(*) İstek üzerine NCS ve RAL renk kartelaları kullanılarak özel sipariş bazında üretilir.

Burada gösterilen renklerin gerçeğe yakın olmasına özen gösterilmiştir. Gerçek rengi görebilmek için, kullanılacak ahşap üzerinde denenmesi önerilir.




Dış mekanda kullanınız




Zeminde uygulanmaz



UV dirençli



Suya dayanıklı



Nefes alır




Kullanmadan önce karıştırınız



1 L. ile 2 katta 5 m² yüzey boyanır



Fırça ile uygulanır



10°C'nin altındaki sıcaklıklarda uygulanmamalıdır



Kuruma süresi 16 saattir

Hickson Decor Aqua Wood Stain

Endüstriyel

Su bazlı nefes alan yarı şeffaf dış cephe renklendirici ve cilası



Uygulama ve ürün hakkında daha fazla bilgi için QR kodunu kullanabilir veya hemel.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.



Genel Özellikler:

- Daldırma veya fırça ile renk ve üzerine tabancayla uygulanan son kat ciladan oluşmaktadır
- Doku gösteren yarı şeffaf
- Su geçirmez
- Nefes alır, ahşap içindeki nemi dışarı verir
- Dış hava koşullarına karşı uzun ömürlü
- Güneş ışınlarına (UV) dayanıklı
- Çevre dostu

Kullanım Alanları:

- Tüm dış cephe ahşapları için uygundur
- Kapı ve pencere doğramaları
- Panjurlar
- Cephe kaplamaları
- Çitler
- Pergolalar
- Balkon korkulukları
- Çatı saçakları

Uygulama Miktarı:

- 1 L. renk ile 10 m² yüzey renklendirilir
- 1 L. son kat cila ile 2 katta 3-4 m² yüzey cilalanır

Ambalaj: 15 L.

	Antique Pine		Afrormosia		Chestnut		Dark		Jade
	Natural		Teak		Western		Burma		Olive
	Light		Mahog		Akajou		Creol		Ivory White
	Walnut		Calif		Rosewood		Ebon		

Burada gösterilen renkler çam üzerine uygulanmış olup gerçeğe yakın olmasına özen gösterilmiştir. Elde edeceğiniz renk ve parlaklık, ahşabın özelliklerine, dokusuna emiciliğine göre değişiklik gösterecektir. Ayrıca, boyanın ne kalınlıkta ve kaç kat sürüldüğü de sonucu etkileyecektir. Gerçek rengi görebilmek için, kullanılacak ahşap üzerinde denenmesi önerilir.

Dış mekanda kullanınız	Zeminde uygulanmaz	UV dirençli	Suya dayanıklı	Nefes alır	16 saat	Kuruma süresi 16 saattir
Kullanmadan önce karıştırınız	10 m ² 1 kat/1 L.	Renk: 1 L. ile 1 katta 10 m ² yüzey renklendirilir	3-4 m ² 2 kat/1 L.	Cila: 1 L. ile 2 katta 3-4 m ² yüzey cilalanır	Cilası Tabanca ile uygulanır	10°C'nin altındaki sıcaklıklarda uygulanmamalıdır

Hickson Decor Aqua Universal Primer

Su bazlı sararmayı engelleyici nefes alan dış cephe astarı



Uygulama ve ürün hakkında daha fazla bilgi için QR kodunu kullanabilir veya hemel.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.



Genel Özellikler:

- Su ve solvent bazlı örtücü boyalar altına astar olarak kullanılır
- Örtücülüğü yüksek
- Nefes alır, ahşap içindeki nemi dışarı verir
- Çok iyi esnekliğe sahip
- Özellikle egzotik ve reçineli ahşaplarda bariyer görevi görerek son kat boyayı sarartmaz
- Çevre dostu

Kullanım alanları:

- Tüm dış cephe ahşapları için uygundur
- Restorasyonlar
- Kapı ve pencere doğramaları
- Cephe kaplamaları
- Panjurlar
- Pergolalar
- Çatı saçakları
- Balkon korkulukları
- Çitler

Uygulama Miktarı:

- 1 L. ile 1 katta 10 m² alan astarlanır

Ambalaj: 5 L.



White




DİŞ MEKAN


Dış mekanda kullanınız



Zeminde uygulanmaz



Suya dayanıklı



Nefes alır



16
saat

Kuruma süresi
16 saattir



Kullanmadan önce karıştırınız




10 m²
1 kat/1 L.

1 L. ile 1 katta
10 m² yüzey
astarlanır



Fırça ile uygulanır



10°C'nin altındaki sıcaklıklarda uygulanmamalıdır

Sayerlack Linea Blu

Su bazlı dış cephe ahşap renklendiricisi ve cilası



Uygulama ve ürün hakkında daha fazla bilgi için QR kodunu kullanabilir veya hemel.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

Genel Özellikler:

- Çok iyi esnekliğe sahip
- Aşınma direnci yüksek
- Nefes alır, ahşap içindeki nemi dışarı verir
- Güneş ışınlarına (UV) dayanıklı
- Doku gösteren
- Çevre dostu

Kullanım Alanları:

- Tüm dış cephe ahşapları için uygundur
- Kapı ve pencere doğramaları
- Panjurlar
- Cephe kaplamaları
- Pergolalar
- Balkon korkulukları
- Çatı saçakları
- Çitler

Uygulama Miktarı:

- 1 L. renk ile 1 katta 10 m² yüzey renklendirilir
- 1 L. cila ile 2 katta 6-7 m² yüzey cilalanır

Ambalaj: 0,750 L., 2,5 L.



	HI 2011 Chestnut		HI 2012 Walnut		HI 2013 Dark Walnut		HI 2014 Mahogany		HI 2015 Green
	HI 2019 White		HI 2021 Teak		HI 2022 Brown Walnut				

Burada gösterilen renkler çam üzerine uygulanmış olup gerçeğe yakın olmasına özen gösterilmiştir. Elde edeceğiniz renk ve parlaklık, ahşabın özelliklerine, dokusuna emiciliğine göre değişiklik gösterecektir. Ayrıca, boyanın ne kalınlıkta ve kaç kat sürüldüğü de sonucu etkileyecektir. Gerçek rengi görebilmek için, kullanılacak ahşap üzerinde denenmesi önerilir.

	Dış mekanda kullanınız		UV dirençlidir		Suya dayanıklıdır		Nefes alır		10°C'nin altındaki sıcaklıklarda uygulanmamalıdır
	Kullanmadan önce karıştırınız		10m ² 1 kat/1 L.		6-7m ² 2 kat/1 L.		Fırça ile uygulanır		Kuruma süresi renk 6-8, cila 24 saattir

Sayerlack Hydroplus Gold

Endüstriyel su bazlı dış cephe renklendiricisi ve cilası



Uygulama ve ürün hakkında daha fazla bilgi için QR kodunu kullanabilir veya hemel.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.



Genel Özellikler:

- Çevre dostu
- Esnek film yapısı
- Güneş ışınlarına (UV) dayanıklı
- Nefes alır, ahşap içindeki nemi dışarı verir
- Endüstriyel uygulamalar için uygun
- Dik atılabilen
- Çabuk kuruyan
- İroko, tik, meşe, kestane, vb. tanin ve yağ içeren ahşaplar için özel çift komponentli astarı bulunmaktadır

Kullanım alanı:

- Doğramalar
- Kapı ve pencere doğramaları
- Cephe kaplamaları

Uygulama Miktarı:

- 1 L. renk ile 1 katta 10 m² yüzey renklendirilir
- 1 L. AM 562/85 ile 2 katta 3 m² yüzey astarlanır
- 1 L. AZ 9030/86 ile 1 katta 6 m² yüzey cilalanır
- İroko, tik, meşe, kestane, vb. ahşap türlerinde 2 kat iroko astarı ve 1 kat AZ 9030/86 uygulanır

Ambalaj:

- AM 546/XX, AM549/XX Renk 6 L., 25 L.
- AM 562/85 Astar 25 L.
- AH 1545 Sertleştirici 2,5 L.
- AZ 9030/86 Cila 6 L., 25 L.

	AM 546/51 veya AM 549/51		AM 546/66 veya AM 549/66		AM 546/84 veya AM 549/84		AM 546/88		AM 546/90 veya AM 549/90
	AM 546/92 veya AM 549/92								


Burada gösterilen renkler çam üzerine uygulanmış olup gerçeğe yakın olmasına özen gösterilmiştir. Elde edeceğiniz renk ve parlaklık, ahşabın özelliklerine, dokusuna emiciliğine göre değişiklik gösterecektir. Ayrıca, boyanın ne kalınlıkta ve kaç kat sürüldüğü de sonucu etkileyecektir. Gerçek rengi görebilmek için, kullanılacak ahşap üzerinde denenmesi önerilir.




Dış mekanda kullanınız




UV dirençlidir.



Suya dayanıklıdır



Nefes alır



10°C'nin altındaki sıcaklıklarda uygulanmamalıdır




Kullanmadan önce karıştırınız



Renk:
1 L. renk ile
1 katta 10 m²
yüzey boyanır



Cila:
1 L. cila ile
2 katta 3 m²
yüzey cilalanır



Renk fırçayla,
cila boya
tabancasıyla
uygulanır



Kuruma süresi
renk 6-8,
cila 24 saattir

HEMEL Deck Oil

Dış mekan ahşap zeminlere özel deck yağı



Uygulama ve ürün hakkında daha fazla bilgi için QR kodunu kullanabilir veya hemel.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.



Genel Özellikler:

- Ahşabın doğal güzelliğini ortaya çıkarır
- Su itici özellikte
- Tek katta yeterli korumayı sağlar
- Kullanıma hazır
- Hızlı ve kolay bakım
- Kurşunsuz
- Çevre dostu

DİKKAT: Yağ ile tamamen doymuş olan bezin kendiliğinden alevlenme ihtimali vardır. Kullanım sonrasında bezler su ile tamamen ıslatıldıktan sonra atılmalıdır.

Kullanım Alanları:

- Evler, havuz kenarları, restoranlar, alışveriş merkezleri ve otellerde bulunan tüm deck yüzeyler

Uygulama Miktarı:

- 1 L. yağ ile 1 katta ahşap türüne bağlı olarak 15-18 m² yüzey yağlanır

Ambalaj: 1 L., 5 L.

	Teak Thermowood		Antique Pine Thermowood		Light Oak Thermowood		Walnut Thermowood		White Thermowood
	Teak Çam		Antique Pine Çam		Light Oak Çam		Walnut Çam		White Çam
	Teak Tanalith E ile Emprenyeli Ahşap		Antique Pine Tanalith E ile Emprenyeli Ahşap		Light Oak Tanalith E ile Emprenyeli Ahşap		Walnut Tanalith E ile Emprenyeli Ahşap		White Tanalith E ile Emprenyeli Ahşap
	Teak Iroko		Antique Pine Iroko		Light Oak Iroko		Walnut Iroko		White Iroko

Burada gösterilen renklerin gerçeğe yakın olmasına özen gösterilmiştir. Elde edeceğiniz renk ve parlaklık, ahşabın özelliklerine, dokusuna emiciliğine göre değişiklik gösterecektir. Ayrıca, boyanın ne kalınlıkta ve kaç kat sürüldüğü de sonucu etkileyecektir. Gerçek rengi görebilmek için, kullanılacak ahşap üzerinde denenmesi önerilir.

	Sadece dış mekanda kullanınız		Su iticidir		Kullanmadan önce karıştırınız		Fırça veya rulo ile uygulanır		En iyi sonuç için fazla yağ fırça ile alınmalıdır
	Hızlı ve kolay bakım		15-18 m ² 1 kat/1L		1 L. ile 1 katta 15-18 m ² yüzey yağlanır		5°C'nin altında uygulanmamalıdır		Kuruma süresi 24 saattir

HEMEL Tik Yağı

Dış mekan ahşapları ve bahçe mobilyaları için bakım ürünü



Uygulama ve ürün hakkında daha fazla bilgi için QR kodunu kullanabilir veya hemel.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

Genel Özellikler

- Ahşaba derinlemesine nüfuz eder
- Su itici özellik kazandıran, besleyici ve koruyucu bir yağdır
- Kullanıma hazırdır
- Kurşunsuz

Kullanım Alanları:

- Su ile yoğun temasta olan tüm dış mekan ahşap ürünlerinde bakım amaçlı
- Bahçe mobilyalarında
- Teknelerde

Uygulama Miktarı:

- 1 L. ile 1 katta 12-15 m² yüzey yağlanır

Ambalaj: 0,750 L., 2,5 L., 5 L.



Bu ürün şeffaf olup renk kartelası bulunmamaktadır.



Sadece dış mekanda kullanınız




Su iticidir



Kullanmadan önce karıştırınız




Fırça veya rulo ve bez ile uygulanır



Fazla yağ bez ile alınmalıdır



1 L. ile 1 katta 12-15 m² yüzey yağlanır



5°C'nin altında uygulanmamalıdır



Kuruma süresi 24 saattir

HEMEL Deck Stain

Ahşap deck zeminler için özel koruma



Uygulama ve ürün hakkında daha fazla bilgi için QR kodunu kullanabilir veya hemel.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.



Genel Özellikler:

- Yarı şeffaf, mat
- Su bazlı
- Mikro tanecikler ile kaymazlık özelliği
- UV direnci çok yüksek
- Su geçirmez özellikte
- Kurşunsuz
- Çevre dostu

Kullanım Alanları:

- Ahşap deck zeminler için özel olarak geliştirilmiş ve kullanıma hazır

Uygulama Miktarı:

- 1 L. ile 2 katta yaklaşık 6-7 m² yüzey boyanır

Ambalaj: 1 L., 5 L.

	Antique Pine İroko		Tanalith Green İroko		Light İroko		Chestnut İroko		Teak İroko
	Antique Pine Tanalith E ile Emrenyeli Ahşap		Tanalith Green Tanalith E ile Emrenyeli Ahşap		Light Tanalith E ile Emrenyeli Ahşap		Chestnut Tanalith E ile Emrenyeli Ahşap		Teak Tanalith E ile Emrenyeli Ahşap
	Antique Pine Çam		Tanalith Green Çam		Light Çam		Chestnut Çam		Teak Çam
	Antique Pine Thermowood		Tanalith Green Thermowood		Light Thermowood		Chestnut Thermowood		Teak Thermowood

Burada gösterilen renklerin gerçeğe yakın olmasına özen gösterilmiştir. Elde edeceğiniz renk ve parlaklık, ahşabın özelliklerine, dokusuna emiciliğine göre değişiklik gösterecektir. Ayrıca, boyanın ne kalınlıkta ve kaç kat sürüldüğü de sonucu etkileyecektir. Gerçek rengi görebilmek için, kullanılacak ahşap üzerinde denenmesi önerilir.

Dış mekanda kullanınız	UV dirençlidir	Su iticidir	Nefes alır	10°C'nin altındaki sıcaklıklarda uygulanmamalıdır
Kullanmadan önce karıştırınız	Kaymaz	6-7m ² 2 kat/1 L.	Fırça veya rulo ile uygulanır	Kuruma süresi 24 saattir

HEMEL Deck Temizleyici

Ahşap dek zeminler ve bahçe mobilyaları için özel temizlik



Uygulama ve ürün hakkında daha fazla bilgi için QR kodunu kullanabilir veya hemel.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

Genel Özellikler

- Ürün su bazlı ve çevre dostudur, doğada biyolojik olarak çözünür
- Zımparasız temizlik sağlar
- Temizlik yapıldıktan sonra ahşaplar doğal haline döner
- Ahşap yüzeyleri UV ışınlarının yıpratıcı etkisine, aşınmaya ve tekrar kirlenmeye karşı korumak ve daha uzun süreli bakım ihtiyacı olmadan kullanmak için HEMEL Tik Yağı, HEMEL Deck Stain veya HEMEL Deck Oil kullanmanız önerilir

Kullanım Alanları:

- Dış mekan ahşapları ve bahçe mobilyaları
- Emprenyeli ahşaplar
- Iroko, tik gibi doğal ömrü uzun ahşap türleri

Uygulama Miktarı:

- 1 L. ile 8-10 m² yüzey temizlenebilir

Ambalaj: 2,5 L.



Bu ürün renksiz olup renk kartelası bulunmamaktadır.



DIŞ
mekanda
kullanınız



Fırça ile
uygulanır




Su ve fırça ile
temizlenir




Kullanmadan
önce
karıştırınız



Donmaya
karşı
koruyunuz



1 L. ile
8-10 m²
yüzey
temizlenir



5°C'nin altında
uygulanmamalıdır

HEMEL Home

Su bazlı tek komponentli parke cilası



Uygulama ve ürün hakkında daha fazla bilgi için QR kodunu kullanabilir veya hemel.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

Genel Özellikler:

- Kokusuz
- Sert ve dayanıklı
- Aşınmaya karşı dirençli
- Sağlıklı, güvenli ve çevre dostu
- Son derece kolay bakım
- Mat, ipek mat ve parlak tipte
- Kurşunsuz
- Çevre dostu

Kullanım Alanları:

- Tüm parke zeminler

Uygulama Miktarı:

- 1 L. ile 3 katta 4-5 m² yüzey cilalanır

Ambalaj: 5 L.



Mat, ipek mat ve parlak tipleri bulunmaktadır.

Parke zemin renklendirilmek istendiğinde HEMEL Stain for Interior (İç Mekan Renklendiricisi) kullanılır.



Sadece iç mekanda kullanınız



Yüksek çizilme direnci



Kullanmadan önce karıştırınız



Fırça veya rulo ile uygulanır



1 L. ile 3 katta 4-5 m² yüzey cilalanır




Katlar arası kuruma süresi 2 saattir



Kuruma süresi 24 saattir



Donmaya karşı koruyunuz



10°C'nin altında uygulanmamalıdır

HEMEL Heavy Traffic

Su bazlı çift komponentli parke cilası



Uygulama ve ürün hakkında daha fazla bilgi için QR kodunu kullanabilir veya hemel.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

Genel Özellikler:

- Kokusuz
- Esnek
- Yüzey sertliği ve çizilme direnci yüksek
- Sertleştiricisi ile kullanılır
- Mat ve ipek mat tipte
- Ahşabın rengini değiştirmez
- Kurşunsuz
- Çevre dostu

Kullanım Alanları:

- Yoğun trafiği olan tüm parke zeminlerde

Uygulama Miktarı:

- 1 L. ile 3 katta 4-5 m² yüzey cilalanır

Ambalaj:

- Cila 5 L.
- Sertleştirici 0,500 L.



Mat ve ipek mat tipleri bulunmaktadır.

Parke zemin renklendirilmek istendiğinde HEMEL Stain for Interior (İç Mekan Renklendiricisi) kullanılır.



Sadece iç mekanda kullanınız



Yüksek çizilme direnci



Kullanmadan önce karıştırınız



Fırça veya rulo ile uygulanır



1 L. ile 3 katta 4-5 m² yüzey cilalanır




Katlar arası kuruma süresi 2 saattir



Kuruma süresi 24 saattir




Donmaya karşı koruyunuz



10°C'nin altında uygulanmamalıdır

HEMEL Spor Salonu Parke Cila Sistemi

Su bazlı tek komponentli parke cilası ve saha renkleri

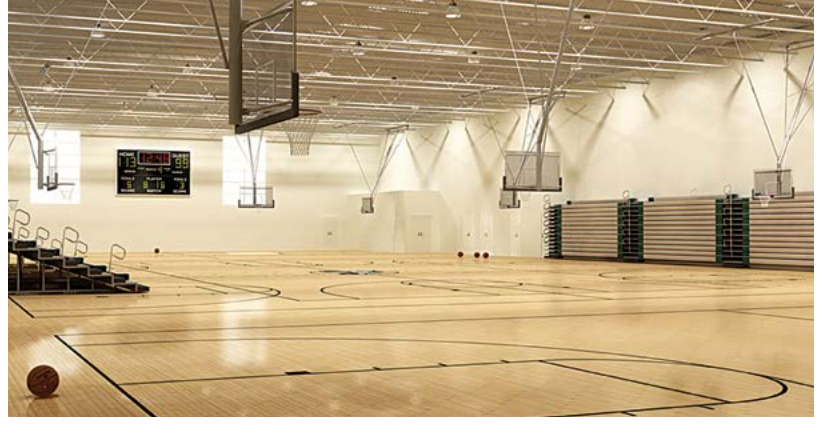

Uygulama ve ürün hakkında daha fazla bilgi için QR kodunu kullanabilir veya hemel.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

Genel Özellikler:

- Parlak
- Aşınma direnci, esnekliği ve darbe dayanımı yüksek
- Kaymaz
- Kokusuz
- Bakımı son derece kolay
- Kurşunsuz
- Çevre dostu

Kullanım Alanları:

- Spor salonları

Uygulama Miktarı:

- 10 L. ile 4 kat uygulandığında yaklaşık 30 m² yüzey cilalanır

Ambalaj:

- Cila 10 L.
- Saha renkleri 2,5 L.



Saha renkleri ve çizgileri için HEMEL Spor Salonu Zemin ve Çizgi Boyaları bulunmaktadır. Parlak tipi bulunmaktadır.



Sınırsız renk seçenekleri (*)

(*) Saha renkleri ve çizgileri, istek üzerine NCS ve RAL renk kartelaları kullanılarak özel sipariş bazında üretilir.



Sadece iç mekanda kullanınız



Yüksek çizilme direnci



Kullanmadan önce karıştırınız



Rulo ile uygulanır



10 L. ile 4 katta 30 m² yüzey cilalanır




Katlar arası kuruma süresi 2 saattir



Kuruma süresi 24 saattir



Donmaya karşı koruyunuz



10°C'nin altında uygulanmamalıdır

Sayerlack Poliüretan Parke Cilası

Poliüretan tek komponentli parke cilası



Uygulama ve ürün hakkında daha fazla bilgi için QR kodunu kullanabilir veya hemel.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

Genel Özellikler:

- Kalıcı koku bırakmaz
- Sert ve dayanıklıdır
- Aşınmaya karşı dirençli
- Mat, ipek mat ve parlak tipleri bulunmaktadır
- Kurşunsuz

Kullanım Alanları:

- Tüm parke zeminler

Uygulama Miktarı:

- 1 L. ile 3 katta 5 m² yüzey cilalanır

Ambalaj: 3 L.

Mat (TUL1140), ipek mat (TUL1170) ve parlak (TUL1190) tipleri bulunmaktadır. Parke zemin renklendirilmek istendiğinde HEMEL Stain for Interior (İç Mekan Renklendiricisi) kullanılır.



Sadece iç mekanda kullanınız



Yüksek çizilme direnci



Kullanmadan önce karıştırınız



Fırça veya rulo ile uygulanır




1 L. ile 3 katta 5 m² yüzey cilalanır



Katlar arası kuruma süresi 6 saattir



Kuruma süresi 24 saattir



10°C'nin altında uygulanmamalıdır

HEMEL Stain for Interior

Su bazlı iç mekan ahşap renklendiricisi



Uygulama ve ürün hakkında daha fazla bilgi için QR kodunu kullanabilir veya hemel.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.



Genel Özellikler

- Sağlıklı ve güvenli
- Ahşaba derinlemesine nüfuz eder
- Ahşabın doğal güzelliğini ortaya çıkarır
- Kurşunsuz
- Renk uygulamasından sonra ahşabın kullanım yerine göre HEMEL Varnish for Interior iç mekan cilası veya HEMEL Home/Heavy Traffic parke cilalarının uygulanması tavsiye edilir
- Çevre dostu

Kullanım Alanları:

- Lambri
- Parke
- Tavan ahşabı
- Kapı ve diğer tüm iç mekan ahşapları

Uygulama Miktarı:

- 1 L. ile 1 katta 10 m² yüzey renklendirilir

Ambalaj: 2,5 L., 15 L.

	HM 11 Chestnut Kestane		HM 12 Walnut Ceviz		HM 13 Dark Walnut Koyu Ceviz		HM 14 Mahogany Maun		HM 15 Green Yeşil
	HM 19 White Beyaz		HM 20 Merbau Merbau		HM 21 Teak Tik		HM 22 Light Walnut Açık Ceviz		HM 23 Wenge Venge

Burada gösterilen renkler çam üzerine uygulanmış olup gerçeğe yakın olmasına özen gösterilmiştir. Elde edeceğiniz renk ve parlaklık, ahşabın özelliklerine, dokusuna emiciliğine göre değişiklik gösterecektir. Ayrıca, boyanın ne kalınlıkta ve kaç kat sürüldüğü de sonucu etkileyecektir. Gerçek rengi görebilmek için, kullanılacak ahşap üzerinde denenmesi önerilir.

Sadece iç mekanda kullanınız	Kullanmadan önce karıştırınız	Fırça veya bez ile uygulanır	6 saat	Kuruma süresi 6 saattir	10 m² 1 kat/1 L.	1 L. ile 1 katta 10 m² yüzey renklendirilir
Donmaya karşı koruyunuz	10°C'nin altında uygulanmamalıdır					

HEMEL Varnish for Interior

Su bazlı iç mekan ahşap cilası



Uygulama ve ürün hakkında daha fazla bilgi için QR kodunu kullanabilir veya hemel.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.



Genel Özellikler

- Şeffaftır
- Sağlıklı ve güvenli
- Ahşabın tüm doğal güzelliğini ortaya çıkarır
- Ahşaplarda renk değişikliğine sebep olmaz
- Kurşunsuz
- HEMEL Varnish for Interior cila, HEMEL Stain for Interior ahşap renklendiriciyi uyguladıktan sonra son kat cila olarak kullanılabilir
- Çevre dostu

Kullanım Alanları:

- Lambriler
- Çatı ahşapları
- Kapılar ve diğer tüm iç mekan ahşapları

Uygulama Miktarı:

- 1 L. ile 2 katta 7-8 m² yüzey cilalanır

Ambalaj: 2,5 L., 15 L.

Bu ürün şeffaf olup renk kartelası bulunmamaktadır.

Ahşaplar renklendirilmek istendiğinde HEMEL Stain for Interior (İç Mekan Renklendiricisi) kullanılır.



Sadece iç mekanda kullanınız



Kullanmadan önce karıştırınız



Fırça ile uygulanır




Kuruma süresi 2 saattir



1 L. ile 2 katta 7-8 m² yüzey cilalanır



Donmaya karşı koruyunuz



10°C'nin altında uygulanmamalıdır

HEMEL MDF Astar

Su bazlı endüstriyel iç mekan astar



Uygulama ve ürün hakkında daha fazla bilgi için QR kodunu kullanabilir veya hemel.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.



Genel Özellikler:

- Tabanca ile endüstriyel uygulamalar için
- Çevre dostu
- Yüksek örtücülük
- Kolay zımpara özelliği
- Kokusuz
- Kullanıma hazır
- Çevre dostu

Kullanım Alanları:

- Panel kapılarda, çocuk mobilyalarında ve tüm iç mekan mobilyalarda

Uygulama Miktarı:

- Uygulama miktarı 1 L. ile 2 katta yaklaşık 3-4 m²'lik yüzey örter

Ambalaj: 5 L./7 Kg., 15 L./21 Kg.

DİKKAT: 2,2 - 2,5 mm tabanca ile kullanılması tavsiye edilir



Beyaz



Sadece iç mekanda kullanınız



Kullanmadan önce karıştırınız



Boya tabancasıyla uygulanır




1 L. ile 2 katta 3-4 m² yüzey boyar



Donmaya karşı koruyunuz



Zımpara kuruluğu



10°C'nin altında uygulanmamalıdır

HEMEL Panel Kapı Boyası Endüstriyel

Su bazlı endüstriyel iç mekan lake boyası



Uygulama ve ürün hakkında daha fazla bilgi için QR kodunu kullanabilir veya hemel.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

Genel Özellikler:

- Tabanca ile endüstriyel uygulamalar için
- Çevre dostu
- Yüksek örtücülük
- Ahşabın dokusunu kapatmaz
- Çizilme direnci yüksek
- Kokusuz
- Kullanıma hazır
- Çevre dostu

Kullanım Alanları:

- Panel kapılarda, çocuk mobilyalarında ve tüm iç mekan mobilyalarda

Uygulama Miktarı:

- 1 L. ile 1 katta 6-8 m² yüzey boyanır

Ambalaj:

- Renk 5 L./6 Kg., 15 L./18 Kg.



DİKKAT: 2,2 - 2,5 mm tabanca ile kullanılması tavsiye edilir



Polar White



Deniz Kabuğu




Krem



Kahve



Fındık



Maun



Sınırsız renk seçenekleri (*)

(*) İstek üzerine NCS ve RAL renk kartelaları kullanılarak özel sipariş bazında üretilir.

Burada gösterilen renklerin gerçeğe yakın olmasına özen gösterilmiştir. Gerçek rengi görebilmek için, kullanılacak ahşap üzerinde denenmesi önerilir.



Sadece iç mekanda kullanınız



Kullanmadan önce karıştırınız



Boya tabancasıyla uygulanır



Kuruma süresi 24 saattir




1 L. ile 1 katta 6-8 m² yüzey boyanır



Dokunma kuruluğu



Donmaya karşı koruyunuz



10°C'nin altında uygulanmamalıdır

HEMEL Panel Kapı Boyası

Su bazlı panel kapı boyası



Uygulama ve ürün hakkında daha fazla bilgi için QR kodunu kullanabilir veya hemel.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

Genel Özellikler:

- Yüksek örtücülük
- Ahşabın dokusunu kapatmaz
- Çizilme direnci yüksek
- Kokusuz
- Kullanıma hazır
- Uygulaması pratik
- Kurşunsuz
- Çevre dostu


Kullanım Alanları:

- Panel kapılar
- Tüm iç mekan ahşapları

Uygulama Miktarı:

- 1 L. ile 2 katta 4-5 m² yüzey boyanır

Ambalaj: 1 L., 2,5 L.



Polar White



Sınırsız renk seçenekleri (*)

(*) İstek üzerine NCS ve RAL renk kartelaları kullanılarak özel sipariş bazında üretilir.

Burada gösterilen renklerin gerçeğe yakın olmasına özen gösterilmiştir. Gerçek rengi görebilmek için, kullanılacak ahşap üzerinde denenmesi önerilir.



Sadece iç mekanda kullanınız



Kullanmadan önce karıştırınız



Fırça veya rulo ile uygulanır




Kuruma süresi 24 saattir



1 L. ile 2 katta 4-5 m² yüzey boyanır



Donmaya karşı koruyunuz



10°C'nin altında uygulanmamalıdır

Sayerlack Yangın Geciktirici Cila Sistemleri

Su ve solvent bazlı



Uygulama ve ürün hakkında daha fazla bilgi için QR kodunu kullanabilir veya hemel.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

Genel Özellikler:

- Alevin ahşap yüzeyde ilerlemesine göre "Sınıf 1" sertifikalıdır (İngiliz Standardı BS 476)
- Ahşabın hemen tutuşmasını önler
- Yangının ilerleme hızını yavaşlatır
- Toksik duman çıkarmaz
- İnsanların topluca bulunduğu kapalı ve riskli mekanlarda yangına karşı ek güvenlik sağlar

Kullanım Alanları:

- Parke dışında her tür mobilya ve iç mekan ahşap yüzeyler

Uygulama Miktarı:

- Kullanılacak sisteme göre farklılık gösterir

Ambalaj:

Seçilen sisteme göre ambalaj değişmektedir

Sayerlack Yangın Geciktirici Cila Sistemleri su ve solvent bazlı olmak üzere, şeffaf cila ve örtücü lake ürün gruplarından oluşmaktadır. Teknik danışmanlık ve uygun ürün seçimi için HEMEL ile iletişime geçiniz.

Tanalith E

Su bazlı çevre dostu yeni nesil emprenye maddesi



Uygulama ve ürün hakkında daha fazla bilgi için QR kodunu kullanabilir veya hemel.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.



Genel Özellikler:

- Vakum-basınç sistemi ile emprenye tesislerinde uygulanır
- BARamine™ teknolojisi
- Bakır-azol bileşikli
- Kokusuz
- Metal aksamlarda korozyona neden olmaz
- Avrupa standartlarına uygun
- Çevre dostu

Kullanım Alanları:

- Zemin seviyesinde (RS4) ve zemin seviyesi üstünde (RS3) kullanılan tüm dış mekan ahşaplarda

Ambalaj: 1.200 Kg. IBC tank

Bu ürün için yeşil ve kahverengi renk seçenekleri bulunmaktadır. Detaylı teknik bilgi ve destek için HEMEL ile iletişime geçiniz.

Vacsol Aqua

Su bazlı çevre dostu şeffaf emprenye maddesi



Uygulama ve ürün hakkında daha fazla bilgi için QR kodunu kullanabilir veya hemel.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

Genel Özellikler:

- Çift vakum sistemi ile emprenye tesislerinde uygulanır
- Azot bileşikli
- Kokusuz
- Avrupa standartlarına uygun
- Çevre dostu

Kullanım Alanları:

- Zemin seviyesi üstünde kullanılan ve üzeri boyanarak kullanılacak tüm dış mekan ahşaplarda

Ambalaj: 1.050 Kg. IBC tank



Lonza

**Bu ürün renksiz olup renk kartelası bulunmamaktadır.
Detaylı teknik bilgi ve destek için HEMEL ile iletişime geçiniz.**

Imersol Aqua

Su bazlı şeffaf emprenye maddesi



Uygulama ve ürün hakkında daha fazla bilgi için QR kodunu kullanabilir veya hemel.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

Genel Özellikler:

- Daldırma yöntemi ile yerinde ve kolay uygulama
- Çevre dostu
- Şeffaf
- Avrupa standartlarına uygun
- Çevre dostu

Kullanım Alanları:

- Zemin seviyesi üstünde üzeri boyanarak kullanılacak tüm çam, vb. yumuşak dokulu dış mekan ahşaplarda

Uygulama Miktarı:

- 1 m³ için en az 15 L.

Ambalaj: 20 L., 200 L.



Bu ürün renksiz olup renk kartelası bulunmamaktadır.

Detaylı teknik bilgi ve destek için HEMEL ile iletişime geçiniz.




İç ve dış
mekanlarda
kullanılabilir



Daldırmayla
uygulanır



Kuruma
süresi
24 saattir



1 m³ için
en az 15 L.
kullanılır

Timbercare Aqua

Su bazlı şeffaf emprenye maddesi



Uygulama ve ürün hakkında daha fazla bilgi için QR kodunu kullanabilir veya hemel.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

Genel Özellikler:

- Fırçayla yerinde ve kolay uygulama
- Şeffaf
- Çevre dostu
- Kokusuz
- Avrupa standartlarına uygun
- Çevre dostu

Kullanım Alanları:

- Zemin seviyesi üstünde bakım yapılacak ve üzeri boyanarak kullanılacak tüm sabit çam, vb. yumuşak dokulu ahşaplarda

Uygulama Miktarı:

- 1 L. ile 4-5 m² yüzey ıslatılmalıdır

Ambalaj: 1 L., 5 L., 20 L.



Bu ürün renksiz olup renk kartelası bulunmamaktadır.
Detaylı teknik bilgi ve destek için HEMEL ile iletişime geçiniz.




İç ve dış
mekanlarda
kullanılabilir



Fırça ile
uygulanır



Kuruma
süresi
24 saattir



1 L. ile 4-5 m²
yüzey ıslatılır

Nerelerde Kullanılır?							
		Cephe Kaplamaları, Doğrama, Kapı, Panjur, Pergola, Balkon Korkulukları	Panel Kapılar	Dış Cephe Ahşap Zemin (Dek)	Bahçe Mobilyaları	İç Mekan Dekoratif Ahşap Elemanlar	Mobilya
Emprenye Ürünleri	HEMEL Timbercare Aqua* s. 29	✓		✓	✓		
	HEMEL İmersol Aqua** s. 28	✓		✓	✓		
Dış Cephe Ahşap Boyaları	HICKSON DECOR Plus Wood Stain s. 4 Aqua Wood Stain s. 5	✓			✓		
	HICKSON DECOR Breather Paint s. 6 Aqua Breather Paint s. 7	✓			✓		
	Hickson Decor Aqua Universal Primer s. 9	✓					
	SAYERLACK Linea Blu HI 20XX Renk s.10	✓			✓		
	SAYERLACK Linea Blu HF 2044 Son Kat Cila s. 10	✓			✓		
Dış Zemin Ahşap Boyaları	HEMEL Deck Oil s. 12			✓	✓		
	HEMEL Tik Yağı s. 13			✓	✓		
	HEMEL Deck Stain s. 14			✓			
	HEMEL Deck Temizleyici s. 15			✓	✓		
Parke Cilaları	HEMEL Home Parke Cılası s. 16						
	HEMEL Heavy Traffic Parke Cılası s. 17						
	SAYERLACK Poliüretan Parke Cılası TUL 11XX s. 19						
İç Mekan Ahşap Boyaları	HEMEL Stain for Interior (İç Mekan Renklendiricisi) s. 20					✓	✓
	HEMEL Varnish for Interior (İç Mekan Cılası) s. 21					✓	
Kapı Boyaları	HEMEL MDF Astar s. 22		✓			✓	✓
	HEMEL Panel Kapı Endüstriyel s. 23		✓			✓	✓
	HEMEL Panel Kapı Boyası s. 24		✓			✓	

* Binalarda zemin seviyesi üzerinde bakımı yapılacak ahşapların korunmasında ve restorasyon çalışmalarında değiştirilmeyecek sabit ahşaplardaki mantar ve böcek tahribatını önlemek için fırça ile Timbercare Aqua uygulanmalıdır.

** Yeni imal edilen ahşaplarda daldırma metoduyla İmersol Aqua emprenye maddesi kullanılmalıdır.

Nasıl Kullanılır?						
Parke	Uygulama	Boyanabilir Kuruluk	Zımpara Uygulaması	Dokunulabilir Kuruluk (saat)	Örtücülük (m²/lt/kat)	İlave Notlar
	Fırça	24 saat			1 L. ile 4-5 m²	Fırça ile yüzey tamamen ıslatılmalıdır.
	Daldırma	24 saat			1 m³ için en az 15 L.	
	Fırça (2 kat)	Katlar arasında Plus: 24 saat Aqua: 16 saat	Son kat öncesinde yoklama zımparası yapılır. (180 no'lu)	2-4	1 L. ile 2 katta 6-7 m²	Yarı şeffaf 19 rengi mevcuttur.
	Fırça (2 kat)	Katlar arasında Solvent: 24 saat Aqua: 16 saat	Son kat öncesinde yoklama zımparası yapılır. (180 no'lu)	4	1 L. ile 2 katta 5 m²	İstenen her renk NCS ve RAL renk kartelaları kullanılarak özel sipariş bazında üretilir.
	Fırça (1 kat)	24 saat	Son kat öncesinde zımpara yapılır. (180-220 no'lu)	1	1 L. ile tek katta 10 m²	Su ve solvent bazlı Hickson Decor Breather Paint altına astar olarak atılır.
	Fırça veya cila bezi	Rengin kuruması için en az 6 saat beklenir.	HF 2044'den önce yoklama zımparası yapılır. (180 no'lu)		1 L. ile tek katta 10 m²	
	Fırça veya rulo (2 kat)	Katlar arası 2 saat	2 saat beklendikten sonra zımpara yapılmadan 2. kat uygulanır.	1	1 L. cila ile 2 katta 6-7 m²	
	Fırça veya rulo (1 kat)			2-6	1 L. ile tek katta ahşap türüne bağlı olarak 15-18 m²	
	Fırça veya rulo ve bez (1 kat)			4	1 L. ile tek katta 12-15 m²	Sezonluk bakım sağlar.
	Fırça veya rulo (2 kat)	Katlar arası 6 saat		2-6	1 litre ile 2 katta 6-7 m²	
	Boyasız ve verniksiz ahşaba orta sert fırça ile uygulanır.	24 saat			1 litre ile 8-10 m²	15 dk. beklendikten sonra su ile fırçalanarak yıkanır.
✓	Fırça veya rulo (3 kat)	Katlar arası 2 saat	Aynı gün içinde uygulama tamamlanacak ise katlar arası zımparaya gerek yoktur.	2	1 L. ile 3 katta 4-5 m²	Üzerine 24 saat sonra basılabilir.
✓	Fırça veya rulo (3 kat)	Katlar arası 2 saat	Aynı gün içinde uygulama tamamlanacak ise katlar arası zımparaya gerek yoktur.	2	1 L. ile 3 katta 4-5 m²	Üzerine 24 saat sonra basılabilir.
✓	Fırça veya rulo (3 kat)	Katlar arası 6 saat	1. kattan sonra 1 gece beklenir, zımpara yapılır (150-180 no'lu)	6	1 L. ile 3 katta 5 m²	Üzerine 24 saat sonra basılabilir.
✓	Fırça veya bez (1 kat)	Rengin kuruması için en az 6 saat beklenir.		6	1 L. ile 1 katta 10 m²	
	Fırça veya rulo (2 kat)	Katlar arası 2 saat		2	1 L. ile 2 katta 7-8 m²	Bu ürün iç mekan ahşap kapılar ve lambriyer için de uygundur.
	Tabanca (2 kat)	Katlar arası 2 saat	Son kat öncesinde zımpara yapılır. (150 no'lu)		1 L. ile 2 katta 3-4 m²	
	Tabanca (1 kat)			2	1 L. ile 1 katta 6-8 m²	
	Fırça veya rulo (2 kat)	Katlar arası 2 saat		2	1 L. ile 2 katta 4-5 m²	

*** Hickson Decor Aqua Wood Stain Endüstriyel, Sayerlack Hydroplus Gold, HEMEL Spor Salonu Parke Cilas, Sayerlack Yangın Geciktirici Cila Sistemleri, Tanalith E ve Vacsol Aqua hakkında detaylı bilgi ve uygulama için HEMEL ile iletişime geçiniz.

HEMEL ürünleri ile hızlı ve kolay bakım

Dış cephe ahşaplarının bakımı:

- Üzeri boyalı veya vernikli ahşap yüzey zımpara kullanılarak boya ve vernik kalıntısından tamamen arındırılır.
- Bakım öncesinde yüzey tozdan ve kirden arındırılır.
- Çam ve benzeri yumuşak dokulu veya emprenyesiz ahşaplar, çürümeye karşı korunarak uzun hizmet ömrü kazanması için, Timbercare Aqua ile emprenye edilir. Timbercare Aqua'nın kurumması için 1 gün beklenir.
- Hickson Decor veya Sayerlack Cila Sistemleri'nden biri tercih edilerek fırça ile uygulanır.

Dış cephe ahşap zeminlerin bakımı:

- Üzeri boyalı veya vernikli ahşap yüzey zımpara kullanılarak boya ve vernik kalıntısından tamamen arındırılır.
- Üzerinde vernik ya da boya bulunmayan ahşapların temizliğinde HEMEL Deck Cleaner kullanılır. HEMEL Deck Cleaner uygulamasından sonra yüzeyin kurumması için 1 gün beklenir.
- Çam ve benzeri yumuşak dokulu veya emprenyesiz ahşaplar, çürümeye karşı korunarak uzun hizmet ömrü kazanması için, Timbercare Aqua ile emprenye edilir. Timbercare Aqua'nın kurumması için 1 gün beklenir.
- Uzun süreli etkin koruma ve renkli uygulamalar için yağ bazlı HEMEL Deck Oil, su bazlı HEMEL Deck Stain, yüzeyi canlandırma amaçlı sezonluk bakım için HEMEL Tik Yağı kullanılır.

Bahçe mobilyalarının bakımı:

- Üzeri boyalı veya vernikli ahşap yüzey zımpara kullanılarak boya ve vernik kalıntısından tamamen arındırılır.
- Üzerinde vernik ya da boya bulunmayan ahşapların temizliğinde HEMEL Deck Cleaner kullanılır. HEMEL Deck Cleaner uygulamasından sonra yüzeyin kurumması için 1 gün beklenir.

- Çam ve benzeri yumuşak dokulu veya emprenyesiz ahşaplar, çürümeye karşı korunarak uzun hizmet ömrü kazanması için, Timbercare Aqua ile emprenye edilir. Timbercare Aqua'nın kurumması için 1 gün beklenir.
- Uzun süreli etkin koruma ve renkli uygulamalar için Deck Oil, Hickson Decor veya Sayerlack Cila Sistemleri'nden biri tercih edilir veya ahşapların yüzeyini canlandırma amaçlı sezonluk bakımı için HEMEL Teak Oil uygulanır.

İç mekan dekoratif ahşap elemanların bakımı:

- Üzeri boyalı veya vernikli ahşap yüzey zımpara kullanılarak boya ve vernik kalıntısından tamamen arındırılır.
- HEMEL Stain for Interior ve HEMEL Varnish for Interior uygulanır.

Parkelerin bakımı:

- Üzeri cilalı parke yüzey sistre edilerek eski ciladan tamamen arındırılır.
- Hemel Home veya Hemel Heavy Traffic sürülerek bakım tamamlanır.
- Daha önceden Hemel su bazlı parke cilaları sürülmüş yüzeyin bakımı, yüzeyin zımpara yapıp daha önce kullanılmış cilanın 1 veya 2 kat sürülmesiyle yapılır.

Panel kapıların bakımı:

- Uygulama öncesinde panel kapının yüzeyine yoklama zımparası yapılır.
- Fırça veya rulo ile iki kat Hemel Panel Kapı Boyası sürülür.



HEMEL®

HEMEL EMPRENYE SANAYİ VE TİC. A.Ş.

İ.D.O.S.B Vakum Caddesi No:25, B1 Özel Parsel,

Tuzla 34957 İstanbul

Tel: (0216) 394 83 13 (pbx) Fax: (0216) 394 83 10

www.hemel.com.tr



/ahsapdostu

Ticaret Sicil No: 91412

Sanayi Sicil No: 587541

Mersis No: 0461 0031 9770 0019

HEMEL bir Arch Timber Protection, UK ortaklığıdır. **LONZA**

Arch bir Lonza iştirakidir ve çalışmalarını Arch Timber Protection Ltd. olarak sürdürmektedir.



Bu broşürün pdf formatına QR kodunu okutarak ulaşabilirsiniz.